

LIMA




O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

LIMA je antivandální svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení nástupišť železničních stanic, podchodů. Je vhodné také do interiéru, kanceláří, chodeb. Svítidlo pracuje s nejnovější generací LED technologií, která je uložena v tělese, vyrobeném z eloxovaného hliníku. Využití tohoto materiálu zaručuje perfektní odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Optický kryt je vyrobený ze satinovaného polykarbonátu, které se dá do hliníkového tělesa jednoduše navlákнуть. Svítidlo je možné objednat v závěsné, přisazené nebo zapuštěné variantě v lamelovém stropu. Délky svítidel lze volit dle projektu v rozmezí od 0,5m do 3m.

TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATION

Příkon svítidla / Wattage	7-71W
Vstupní napětí / Input voltage	198-264VAC
Třída ochrany / Protection class	II
Světelný tok svítidla / Luminous flux	730-7100 lm (Ta 25°C)
Měrný výkon svítidla / Efficiency	100-104 lm/W
Řízení svítidla / Dimming	ON/OFF
Druh optiky / Optics	Matný PC
Barva světla / Light color	2700/3000/4000K
Index CRI/Ra / Color rendering index	CRI 80
Stupeň krytí / Ingress protection	IP54/ANTIVANDAL
Rozměry svítidla (mm) / Dimensions	
Délka / Length	500 - 3000 mm
Šířka / Width	81,5 mm
Výška / Height	80 mm
Váha / Weight	2,5Kg/m
Life time – driver Ta 25°C	100 000h
L80B50 – LED Ta 25°C	100 000h
Okolní teplota / Ambient temp.	-20°C / + 40°C
Záruční doba / Warranty	5 Years

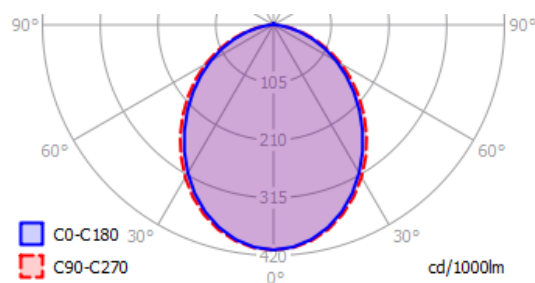

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA
DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

CE

VYRÁBÍ: THOME Lighting s.r.o., Prácheň 246, CZ 471 14 Kamenický Šenov

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tolerance hodnot je +/- 8%

The producer reserves the right to change. Value tolerance is +/- 8%



THOME
LIGHTING